




NEW
GMill

ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Расшифровка кодировки корпуса

Фрезерные корпуса

Расшифровка кодировки - Корпуса

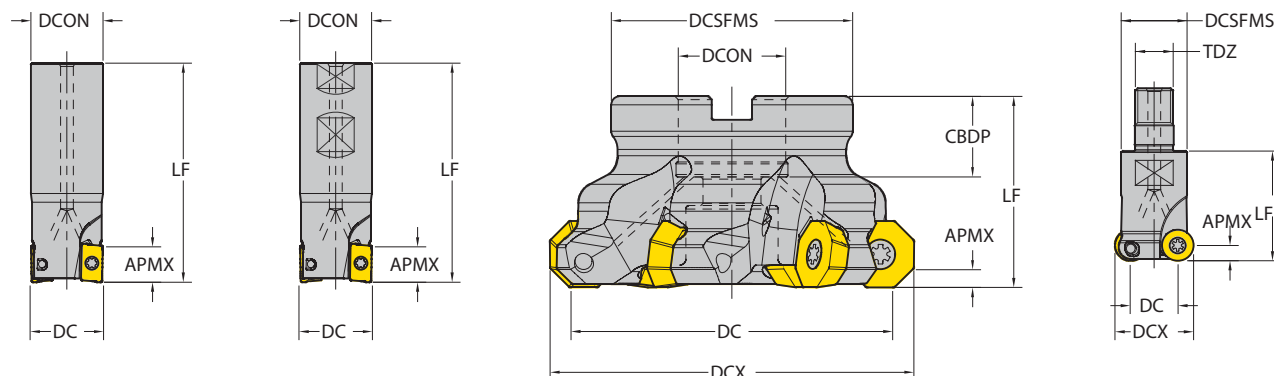

**<C> Цилиндрический
хвостовик**

**<W>
Хвостовик
Weldon**


**<S>
Насадная**

**<M>
Модульная**

Угол в плане
(90°)

Диаметр фрезы
(Ø16)

Функциональная
длина
(100мм)

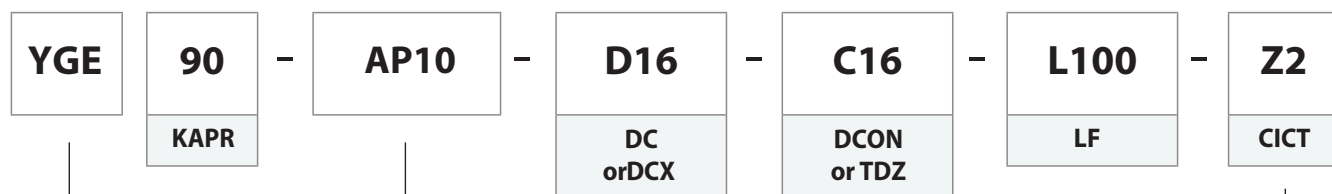

Тип фрезы

YGE; E - Концевая фреза
YGF; F - Торцевая фреза
YGM - Модульная фреза
YGCM - Кукурузная фреза
CH - Фасочная фреза

Серия пластины
(APKT 10)

Тип крепления и размер

C - Цилиндрическая W - Хвостовик - Weldon
S - Насадная M - Модульная
(Диам. цилинд. фрезы Ø16)

Кол-во зубьев
(Z=2)

Техническая информация


Обозначения по ISO 13399

AN	Задний угол	INSD	Длина пластины
APMX	Максимальная глубина резания	KAPR	Угол режущей кромки
AS	Задний угол кромки геометрии Wiper	KRINS	Главный угол режущей кромки
B	Ширина хвостовика	KWW	Ширина шпоночного паза
BS	Длина кромки геометрии Wiper	L	Длина режущей кромки
CBDP	Глубина расточки	LE	Полезная длина режущей кромки
CDX	Максимальная глубина резания	LF	Функциональная длина
CICT	Количество пластин	LH	Длина головы
CW	Ширина резания	LS	Длина хвостовика
CZC	Код размера соединения	LU	Полезная длина
DC	Диаметр резания	LUX	Максимальная полезная длина
DCON	Диаметр соединения	M	М-Размер
DCSFMS	Диаметр контактной поверхности	OAL	Полная длина
DCX	Максимальный диаметр резания	RE	Радиус при вершине
DMIN	Минимальный диаметр расточки	RMPX	Максимальный угол наклона
DMM	Диаметр хвостовика	RPMX	Максимальная скорость вращения
EPSR	Угол пластины	S	Толщина пластины
H	Высота хвостовика	TDZ	Диаметр резьбы
HAND	Сторона	WF	Функциональная ширина
IC	Диаметр вписанной окружности	ZEFP	Количество эффективных режущих кромок

Фрезерная обработка - Фрезерование уступов - Корпуса

Корпус для ADKT, AOMT

Угол в плане : 90°
2 вершины, позитивные

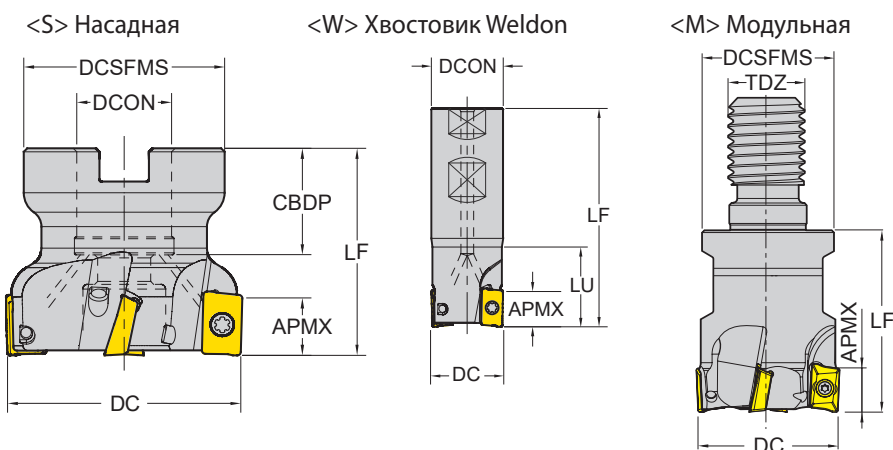

CICT : Количество пластин
ZEFP : Количество эффективных режущих кромок
CDBP : Посадочное отверстие

Ед. изм.: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	ZEFP	LU	LF	TYPE	DCON / TDZ	CDBP	DCSFMS	PCD1	PCD2	
ADKT 1505	15.0	YGE90-AD1505-D25-W25-L150-Z2	089	25	2	50	150	Weldon	25	-	-	-	-	X
		YGE90-AD1505-D30-W25-L150-Z3	090	30	3	40	150		25	-	-	-	-	X
		YGE90-AD1505-D32-W32-L150-Z3	091	32	3	50	150		32	-	-	-	-	X
		NEW YGF90-AD1505-D40-S16-Z4-C	083	40	4	-	40	Насадная	16	20	36	-	-	●
		YGF90-AD1505-D50-S22-Z5-C	084	50	5	-	40		22	22	42	-	-	●
		YGF90-AD1505-D63-S22-Z6-C	085	63	6	-	40		22	22	48	-	-	●
		YGF90-AD1505-D80-S27-Z7-C	086	80	7	-	50		27	25	58	-	-	●
		YGF90-AD1505-D100-S32-Z8-C	087	100	8	-	50		32	26	65	-	-	●
AOMT 1236	12.0	YGF90-AD1505-D125-S40-Z9	088	125	9	-	63		40	32	80	-	-	X
		YGE90-AO1236-D16-W16-L150-Z2	064	16	2	50	150	Weldon	16	-	-	-	-	X
		NEW YGE90-AO1236-D25-W25-L150-Z3	067	25	3	50	150		25	-	-	-	-	X
		YGE90-AO1236-D32-W32-L150-Z4	068	32	4	50	150		32	-	-	-	-	X
		YGF90-AO1236-D50-S22-Z5-C	082	50	5	-	40	Торц-цил.	22	22	42	-	-	●
		YGM90-AO1236-D16-M08-L30-Z2-C	115	16	2	-	30	Модуль.	M08	-	14.8	-	-	●
		YGM90-AO1236-D20-M10-L35-Z3-C	116	20	3	-	35		M10	-	18	-	-	●


ADKT10	Винт	Ключ
	4015-M4X11 (27100166)	Torx 80 -T15 (27100210)

AOMT10	Винт	Ключ
	3008-M2.5X6 (27100119)	Torx 80 -T8 (27100208)

Корпус для АРМТ

Угол в плане : 90°

2 вершины, позитивные

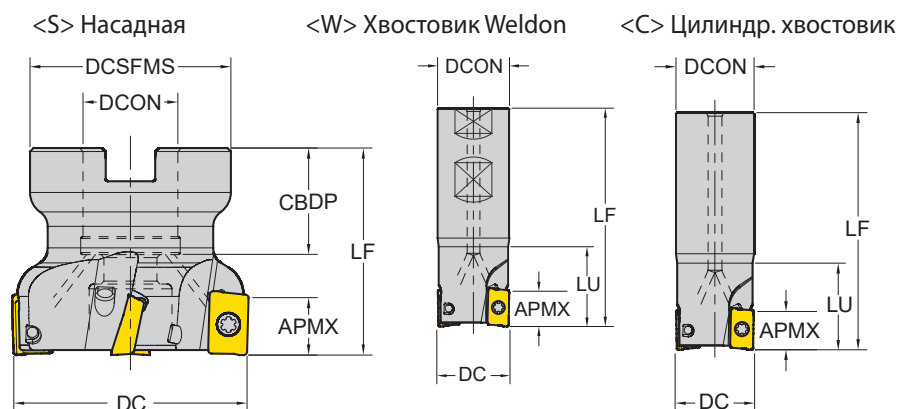

ЦИСТ : Количество пластин
ZEFP : Количество эффективных режущих кромок
CDBP : Посадочное отверстие

Ед.изм.:мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	ZEFP	LU	LF	TYPE	DCON /TDZ	CDBP	DCSFMS	PCD1	PCD2	
APMT 1135	10.0	NEW YGE90-AP1135-D16-C16-L150-Z2	041	16	2	-	150		16	-	-	-	-	X
		YGE90-AP1135-D20-C20-L150-Z3	044	20	3	-	150	Насадная	20	-	-	-	-	X
		YGE90-AP1135-D25-C25-L200-Z3	045	25	3	-	200		25	-	-	-	-	X
		YGE90-AP1135-D32-W25-L110-Z4	313	32	4	-	100	Weldon	25	-	-	-	-	X

APMT11	Винт	Ключ
	4015-M4X9 (27100165)	Torx 80-T8 (27100208)

APMT16	Винт	Ключ
	4015-M4X11 (27100166)	Torx 80-T15 (27100210)


Фрезерная обработка - Фрезерование уступов - Корпуса

Корпус для АРКТ


Угол в плане : 90°
2 вершины, позитивные

<W> Хвостовик

Weldon

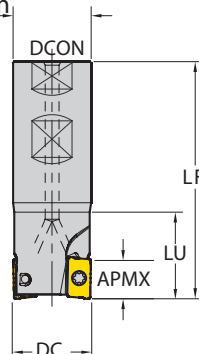

<C> Цилиндрический хвостовик

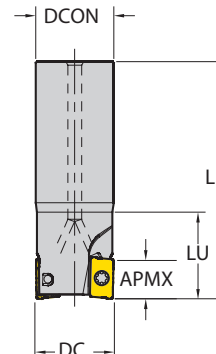

CICT : Количество пластин
CBDP : Посадочное отверстие

Ед. изм.: мм

Серия АРМХ	Обозначение	Арт. 15000..	DC	CICT	LU	LF	TYPE	DCON	CBDP	DCSFS	PCD1	PCD2	
АРКТ 1003	YGE90-AP10-D10-C10-L100-Z1-C	005	10	1	40	100	Цилиндрическ.	10	-	-	-	-	●
	YGE90-AP10-D12-C16-L100-Z1-C	007	12	1	30	100		16	-	-	-	-	●
	YGE90-AP10-D16-C16-L150-Z2	009	16	2	40	150		16	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D16-C16-L200-Z2	012	16	2	100	200		16	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D16-C16-L250-Z2	013	16	2	150	200		16	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D20-C20-L200-Z2	025	20	2	100	200		20	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D20-C20-L250-Z2	016	20	2	150	250		20	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D20-C20-L120-Z3-C	018	20	3	40	120		20	-	-	-	-	●
	YGE90-AP10-D20-C20-L150-Z3-C	020	20	3	50	150		20	-	-	-	-	●
	NEW YGE90-AP10-D20-C20-L200-Z3-C	023	20	3	100	200		20	-	-	-	-	●
	YGE90-AP10-D25-C25-L200-Z2	027	25	2	100	200	Weldon	25	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D25-C25-L250-Z2	029	25	2	150	250		25	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D25-C25-L150-Z3	314	25	3	50	150		25	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D25-C25-L200-Z3	315	25	3	100	200		25	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D32-C25-L120-Z4-C	035	32	4	35	120		25	-	-	-	-	●
	YGE90-AP10-D32-C25-L150-Z4	037	32	4	35	150		25	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D12-W16-L150-Z1	001	12	1	40	150		16	-	-	-	-	●
	YGE90-AP10-D14-W16-L150-Z1	003	14	1	40	150		16	-	-	-	-	●
	YGE90-AP10-D16-W16-L150-Z2	006	16	2	40	150		16	-	-	-	-	●
	YGE90-AP10-D20-W20-L150-Z3	316	20	2	50	150		20	-	-	-	-	●


► ДАЛЕЕ

АРКТ10	Винт	Ключ
Диаметр от 10 до 20 мм	3008-M2.5X5 (27100118)	Torx 80 -T8 (27100208)
Диаметр от 22 до 100 мм	3008-M2.5X6 (27100119)	Torx 80 -T8 (27100208)

Корпус для АРКТ

Угол в плане : 90°

2 вершины, позитивные

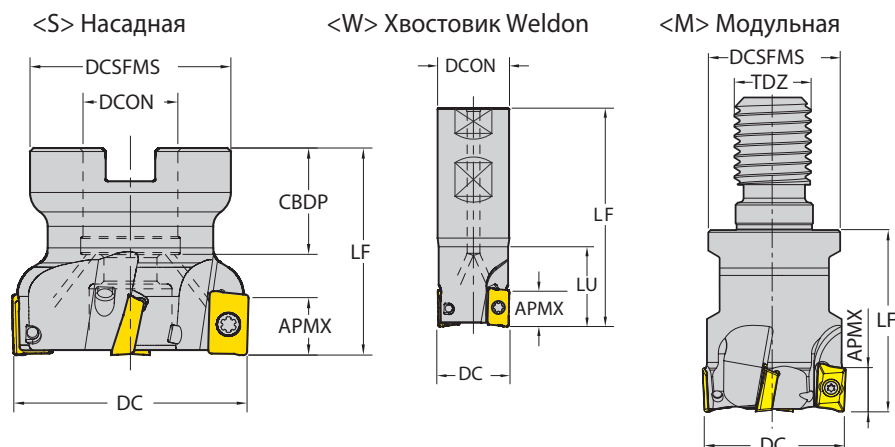

CICT : Количество пластин
CDBP : Посадочное отверстие

Ед. изм.: мм

Серия APMX	Обозначение	Арт. 1500..	DC	CICT	LU	LF	TYPE	DCON /TDZ	CBDP	DCSFMS	PCD1	PCD2	
АРКТ 1003	YGE90-AP10-D21-W20-L150-Z3	017	21	3	30	150	Weldon	20	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D22-W20-L150-Z03	317	22	3	30	150		20	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D24-W20-L150-Z03	318	24	3	30	150		20	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D25-W25-L150-Z3	028	25	3	50	150		25	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D32-W25-L150-Z4	319	32	4	35	150		25	-	-	-	-	X
	YGE90-AP10-D40-W32-L150-Z5	039	40	4	40	150		32	-	-	-	-	X
	YGF90-AP10-D40-S16-Z4-C	320	40	4	-	40	Насадная	16	18	34	-	-	●
	YGF90-AP10-D40-S16-Z5-C	069	40	5	-	40		16	20	36	-	-	●
	YGF90-AP10-D50-S22-Z6-C	070	50	6	-	40		22	22	42	-	-	●
	YGF90-AP10-D50-S22-Z7	321	50	7	-	40		22	20	42	-	-	X
	YGF90-AP10-D63-S22-Z7-C	071	63	7	-	40		22	22	48	-	-	●
	YGF90-AP10-D80-S27-Z8-C	072	80	8	-	50		27	25	58	-	-	●
	YGF90-AP10-D100-S32-Z9-C	073	100	9	-	50		32	26	65	-	-	●
	YGM90-AP10-D16-M08-L30-Z2-C	107	16	2	-	30		M08	-	14.75	-	-	●
	YGM90-AP10-D20-M10-L30-Z3-C	108	20	3	-	30		M10	-	18	-	-	●
	YGM90-AP10-D25-M12-L35-Z3-C	109	25	3	-	35		M12	-	21	-	-	●
	YGM90-AP10-D32-M16-L35-Z4-C	110	32	4	-	35	Модуль.	M16	-	29	-	-	●
	YGM90-AP10-D40-M16-L43-Z4-C	111	40	4	-	43		M16	-	29	-	-	●
	YGM90-AP10-D42-M16-L43-Z5-C	0556	42	5	-	43		M16	-	29	-	-	●


АРКТ10	Винт	Ключ
Диаметр от 10 до 20 мм	3008-M2.5X5 (27100118)	Torx 80 -T8 (27100208)
Диаметр от 22 до 100 мм	3008-M2.5X6 (27100119)	Torx 80 -T8 (27100208)

Фрезерная обработка - Фрезерование уступов - Корпуса

Корпус для АРКТ

Угол в плане : 90°

2 вершины, позитивные

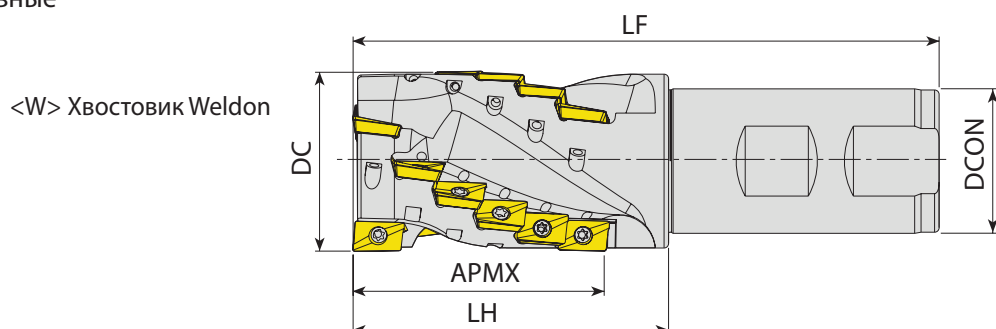

ZEFP : Количество эффективных режущих кромок

CICT : Количество пластин

CBDP : Посадочное отверстие

Едизм: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	CICT	ZEFP	LH	LF	TYPE	DCON /TDZ	DCSFMS	PCD1	PCD2	
APKT 1003	28.0	YGCM90-AP10-D20-W20-L87-Z04	103	20	4	2	37	87	Weldon	20	-	-	-	X
	28.0	YGCM90-AP10-D20-W20-L87-Z0206	104	20	6	2	37	87		20	-	-	-	X
	37.0	YGCM90-AP10-D25-W25-L105-Z0208-C	105	25	8	2	50	105		25	-	-	-	●
	46.0	YGCM90-AP10-D32-W32-L115-Z0315-C	106	32	15	3	55	115		32	-	-	-	●
	55.0	YGCM90-AP10-D40-W32-L130-Z0318-C	107	40	18	3	70	130		32	-	-	-	●

АРКТ16

Винт

3008-M2.5X6 (27100119)


Ключ

Torx 80-T8 (27100208)

Фрезерная обработка - Фрезерование уступов - Корпуса

Корпус для АРКТ

Угол в плане : 90°
2 вершины, позитивные

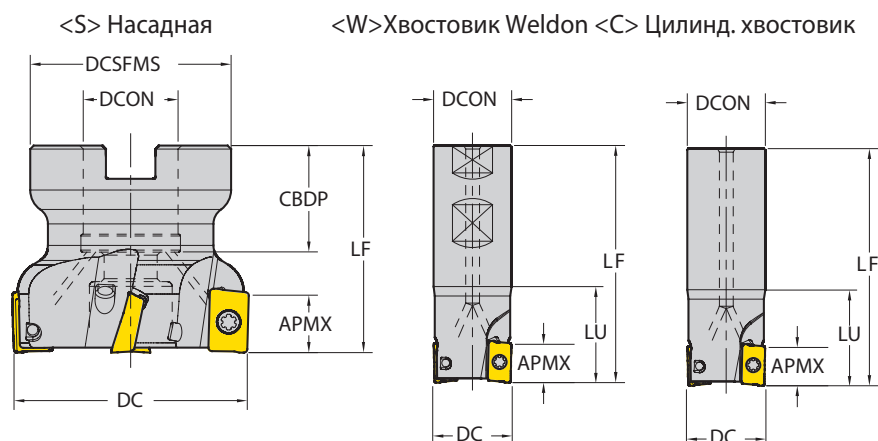

CICT : Количество пластин
CDBP : Посадочное отверстие

Едизм.:мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	CICT	LU	LF	TYPE	DCON /TDZ	CDBP	DCSFMS	PCD1	PCD2	
АРКТ 1604	14.0	YGE90-AP16-D25-C20-L100-Z2	046	25	2	-	100	Цилин- дрич.еск.	20	-	-	-	-	X
		YGE90-AP16-D25-C25-L250-Z2	049	25	2	100	250		25	-	-	-	-	X
		YGE90-AP16-D32-C32-L150-Z2	056	32	2	100	150		32	-	-	-	-	X
		YGE90-AP16-D32-C25-L200-Z3-C	055	32	3	40	200		25	-	-	-	-	●
		YGE90-AP16-D32-C32-L150-Z3	051	32	3	50	150		32	-	-	-	-	X
		YGE90-AP16-D32-C32-L250-Z3	057	32	3	100	250		32	-	-	-	-	X
		YGE90-AP16-D40-C32-L150-Z4	059	40	4	40	150	Weldon	32	-	-	-	-	X
		YGE90-AP16-D40-C32-L250-Z2	057	40	2	100	250		32	-	-	-	-	X
		YGE90-AP16-D40-C32-L250-Z4	059	40	4	40	250		32	-	-	-	-	X
		YGE90-AP16-D25-W25-L100-Z2-C	047	25	2	35	100		25	-	-	-	-	●
		YGE90-AP16-D32-W32-L110-Z3-C	052	32	3	40	110		32	-	-	-	-	●
		YGE90-AP16-D32-W32-L150-Z3-C	054	32	3	40	150		32	-	-	-	-	●
		YGE90-AP16-D36-W32-L110-Z3-C	302	36	3	40	110		32	-	-	-	-	●
		YGE90-AP16-D40-W32-L110-Z4-C	054	40	4	40	110		32	-	-	-	-	●
		YGE90-AP16-D40-W32-L150-Z4	302	40	4	40	150	Насадная	32	-	-	-	-	X
		YGF90-AP16-D40Z4S16	074	40	4	-	40		16	20	36	-	-	X
		YGF90-AP16-D50Z5S22	075	50	5	-	40		22	20	45	-	-	X
		YGF90-AP16-D52Z5S22	303	52	5	-	40		22	20	45	-	-	X

► ДАЛЕЕ

АРКТ16	Винт	Ключ
Диаметр от 25 до 40 мм	4015-M4X9 (27100165)	Torx 80-T15 (27100210)
Диаметр от 50 до 200 мм	4015-M4X11 (27100166)	Torx 80-T15 (27100210)


Фрезерная обработка - Фрезерование уступов - Корпуса

Корпус для АРКТ


Угол в плане : 90°

2 вершины, позитивные

<S> Насадная

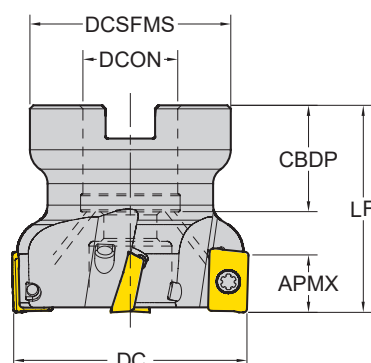

<M> Модульная

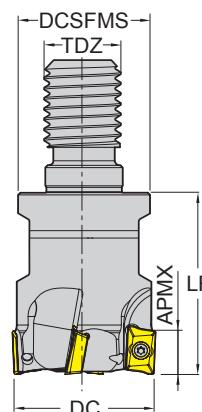

CICT : Количество пластин
CDBP : Посадочное отверстие

Ед. изм.: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	CICT	LU	LF	TYPE	DCON	CBDP	DCSFMS	PCD1	PCD2	
АРКТ 1604	14.0	YGF90-AP16-D63Z6S22	076	63	6	-	40	Насадная	22	20	50	-	-	X
		YGF90-AP16-D80Z7S27	077	80	7	-	50		27	23	56	-	-	X
		YGF90-AP16-D100Z8S32	078	100	8	-	50		32	26	65	-	-	X
		NEW YGF90-AP16-D125Z9S40	179	125	9	-	63		40	32	80	-	-	X
		YGF90-AP16-D160Z10S40	180	160	10	-	63		40	32	110	66.7	-	X
		YGF90-AP16-D200Z12S60	181	200	12	-	63		60	40	130	101.6	-	X
		YGM90-AP16-D25-M12-L43-Z3-C	112	25	2	-	43	Модуль.	M12	-	21	-	-	●
		YGM90-AP16-D32-M16-L43-Z3-C	113	32	3	-	43		M16	-	29	-	-	●
		YGM90-AP16-D40-M16-L43-Z4-C	114	40	4	-	43		M16	-	29	-	-	●


АРКТ16	Винт	Ключ
Диаметр от 25 до 40 мм	4015-M4X9 (27100165)	Torx 80-T15 (27100210)
Диаметр от 50 до 200 мм	4015-M4X11 (27100166)	Torx 80-T15 (27100210)

Корпус для АРКТ

Угол в плане : 75°

2 вершины, позитивные

<S> Насадная

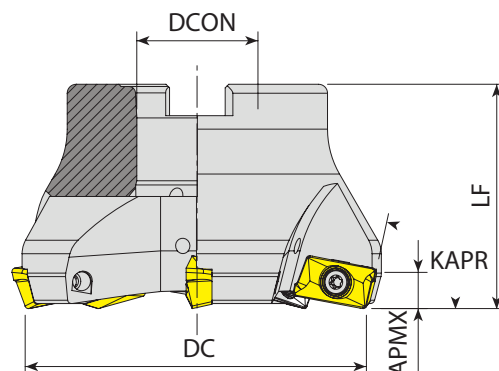

ZEFP : Количество эффективных режущих кромок

CICT : Количество пластин

CBDP : Посадочное отверстие

Едизм: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	ZEFP	LF	LH	TYPE	DCON /TDZ	CBDP	DCSFMS	PCD1	PCD2	
АРКТ 1604	6.0	NEW YGF75 - AP16 - D63 - S22 - Z4	178	63	4	40	22	Насадная	22	-	-	-	-	X
		YGF75 - AP16 - D80 - S27 - Z5	179	80	5	50	27		27	-	-	-	-	X
		YGF75 - AP16 - D100 - S32 - Z6	180	100	6	50	32		32	-	-	-	-	X
		YGF75 - AP16 - D125 - S40 - Z7	181	125	7	63	40		40	-	-	-	-	X

АРКТ16

Винт

4015-M4X11 (27100166)

Ключ

Torx 80-T15 (27100210)

Фрезерная обработка - Фрезерование с высокими подачами - Корпуса

Корпус для ENMX




Угол в плане : 10°

4 вершины, негативные

<S> Насадная

<C> Цилинд. хвостовик

<M> Модульная



CICT : Количество пластин
CDBP : Посадочное отверстие

Едизм: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 1700..	DC	DCX	CICT	LF	Типе	DCON /TDZ	LH	CDBP	DCSFMS	
ENMX 0604	0.9	EHF - ENMX06 - D16Z2C16 - L100	0644	9.0	16	2	100	Цилиндрическ.	16	30	-	-	●
		EHF - ENMX06 - D16Z2C16 - L150	0645	9.0	16	2	150		16	50	-	-	●
		EHF - ENMX06 - D17Z2C16 - L100	0674	10.0	17	2	100		16	20	-	-	●
		EHF - ENMX06 - D17Z2C16 - L150	0473	10.0	17	2	150		16	20	-	-	●
	1	EHF - ENMX06 - D20Z3C20 - L130	0463	12.6	20	3	130	Цилиндрическ.	20	50	-	-	●
		EHF - ENMX06 - D20Z3C20 - L160	0646	12.6	20	3	160		20	80	-	-	●
		EHF - ENMX06 - D21Z3C20 - L150	0475	13.6	21	3	150		20	20	-	-	●
		EHF - ENMX06 - D21Z3C20 - L200	0476	13.6	21	3	200		20	20	-	-	●
		EHF - ENMX06 - D25Z4C25 - L140	0647	17.6	25	4	140		25	60	-	-	●
		EHF - ENMX06 - D25Z4C25 - L180	0464	17.6	25	4	180		25	80	-	-	●
		EHF - ENMX06 - D25Z4C25 - L250	0648	17.6	25	4	250		25	120	-	-	●
		EHF - ENMX06 - D26Z4C25 - L150	0479	18.6	26	4	150		25	30	-	-	●
		EHF - ENMX06 - D26Z4C25 - L200	0480	18.6	26	4	200		25	30	-	-	●
		EHF - ENMX06 - D32Z5C32 - L150	0649	24.6	32	5	150		32	70	-	-	●
		EHF - ENMX06 - D32Z5C32 - L200	0465	24.6	32	5	200		32	100	-	-	●
	0.9	MHF - ENMX06 - D16Z2M08	0691	9.0	16	2	23	Модуль.	M08	-	-	13	●
		MHF - ENMX06 - D18Z2M08	0730	11.0	18	2	23		M08	-	-	13	●
		MHF - ENMX06 - D20Z3M10	0692	12.6	20	3	30		M10	-	-	18	●
		MHF - ENMX06 - D25Z4M12	0693	17.6	25	4	35		M12	-	-	21	●
	1	MHF - ENMX06 - D32Z5M16	0694	24.6	32	5	42	Модуль.	M16	-	-	29	●
		MHF - ENMX06 - D35Z5M16	0695	27.6	35	5	42		M16	-	-	29	●
		MHF - ENMX06 - D40Z6M16	0732	32.6	40	6	42		M16	-	-	29	●
		MHF - ENMX06 - D42Z6M16	0696	34.6	42	6	42		M16	-	-	29	●
	1	FHF - ENMX06 - D40Z6S16	0482	32.6	40	6	40	Насадная	16	-	18	37	●
		FHF - ENMX06 - D50Z6S22	0471	42.6	50	6	50		22	-	25	42	●

ENMX06	Винт	Ключ	Рукоятка	Бита
Описание	TP082507-GS	TPWBTP08	DN-H4	DB-TP08
Арт.	18000206	18000218	18000189	18000190

Корпус для ENMX

Угол в плане : 10°

4 вершины, негативные



CICT : Количество пластин
CDBP : Посадочное отверстие

Едизм.: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 1700..	DC	DCX	CICT	LF	Тип	DCON / TDZ	LH	CDBP	DCSFMS	
ENMX 0905	1.5	EHF - ENMX09 - D25Z2C25 - L150	0745	15	25	2	150	Цилиндрическ.	25	70	-	-	●
		EHF - ENMX09 - D26Z2C25 - L200	0746	16	26	2	200		25	30	-	-	●
		EHF - ENMX09 - D26Z3C25 - L200	0747	16	26	3	200		25	30	-	-	●
		EHF - ENMX09 - D32Z3C32 - L160	0748	22	32	3	160		32	70	-	-	●
		EHF - ENMX09 - D33Z3C32 - L200	0749	23	33	3	200		32	30	-	-	●
		EHF - ENMX09 - D33Z4C32 - L200	0750	23	33	4	200		32	40	-	-	●
		EHF - ENMX09 - D40Z5C32 - L180	0751	30	40	5	180	Насадная	32	40	-	-	●
		FHF - ENMX09 - D50Z3S22	0820	40	50	3	50		22	-	20	42	●
		FHF - ENMX09 - D50Z4S22	0821	40	50	4	50		22	-	20	42	●
		FHF - ENMX09 - D50Z5S22	0752	40	50	5	50		22	-	20	42	●
		FHF - ENMX09 - D63Z4S22	0822	53	63	4	50		22	-	20	48	●
		FHF - ENMX09 - D63Z5S22	0823	53	63	5	50		22	-	20	48	●
		FHF - ENMX09 - D63Z6S22	0753	53	63	6	50		22	-	20	48	●
		FHF - ENMX09 - D63Z7S22	0754	53	63	7	50		22	-	20	48	●
		FHF - ENMX09 - D80Z8S27	0755	70	80	8	50		27	-	23	56	●
		FHF - ENMX09 - D100Z10S32	0824	90	100	10	63		32	-	26	78	●
		FHF - ENMX09 - D125Z12S40	0825	115	125	12	63		40	-	28	89	●


ENMX09	Винт	Ключ	Рукоятка	Бита
Описание	TP093510-GS	TPWBTP09	DH-H4	DB-TP09
Арт.	18000214	18000216	18000189	18000209

Фрезерная обработка - Фрезерование уступов - Корпуса

Корпус для LNHU, LNKU

Угол в плане : 90°
4 вершины, негативные

<S> Насадная

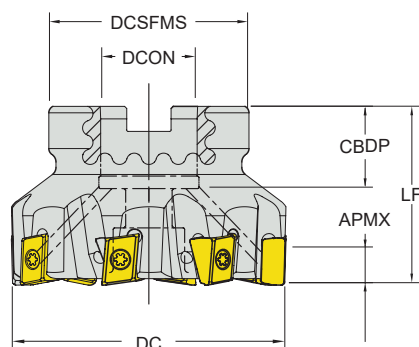

CICT : Количество пластин

Едизм: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 1700..	DC	CICT	LF	Тип	DCONMS	DCSFMS	
LNHU LNKU 1306	11	F90-LNHU13R-D40Z4S16	0787	40	4	40	Насадная	16	37	●
		F90-LNHU13R-D40Z5S16	0884	40	5	40		16	37	●
		F90-LNHU13R-D50Z5S22	0793	50	5	40		22	45	●
		F90-LNHU13R-D50Z6S22	0794	50	6	40		22	45	●
		F90-LNHU13R-D63Z6S22	0795	63	6	40		22	48	●
		F90-LNHU13R-D63Z8S22	0796	63	8	40		22	48	●
		F90-LNHU13R-D80Z10S27	0885	80	10	50		27	60	●
		F90-LNHU13R-D80Z5S27	0910	80	5	50		27	60	●
		F90-LNHU13R-D80Z7S27	0797	80	7	50		27	60	●
		F90-LNHU13R-D80Z8S27	0798	80	8	50		27	60	●
		F90-LNHU13R-D100Z13S32	0846	100	13	50		32	67	●
		F90-LNHU13R-D100Z6S32	0911	100	6	50		32	67	●
		F90-LNHU13R-D100Z8S32	0845	100	8	50		32	67	●
		F90-LNHU13R-D100Z9S32	0886	100	10	50		32	67	●
		F90-LNHU13R-D125Z11S40	0887	125	11	63		40	89	●
		F90-LNHU13R-D125Z16S40	0888	125	16	63		40	89	●
		F90-LNHU13R-D160Z13S40	0889	160	13	63		40	89	●
		F90-LNHU13R-D160Z18S40	0890	160	18	63		40	89	●


LN*U1306	Винт	Ключ	Рукоятка	Бита
Описание	TP150412-GS	TPWBTP15	DH-H6	DB-TP15
Арт.	18000225	18000217	18000210	18000208

Корпус для OFER

Угол в плане : 43°

8 вершин, позитивные

<S> Насадная

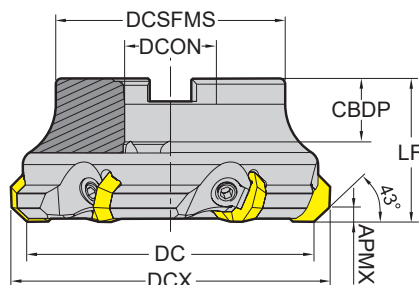

CICT : Количество пластин
CDBP : Посадочное отверстие

Ед. изм.: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	DCX	CICT	LF	TYPE	DCON	CDBP	DCSFMS	PCD1	PCD2	
OFER 0704	5.0	YGF43-OF07-D63-S22-Z4	134	65	75	4	45	Насадная	22	22	48	-	-	X
		YGF43-OF07-D80-S27-Z5	135	82	92	5	50		27	25	58	-	-	X
		YGF43-OF07-D100-S32-Z6	136	102	112	6	50		32	26	80	-	-	X
		YGF43-OF07-D125-S40-Z8	137	127	137	8	63		40	32	85	-	-	X
		YGF43-OF07-D160-S40-Z9	138	162	172	9	63		40	32	110	66.7	-	X
OFMT 05T3	3.0	YGF43-OF05T3-D50-S22-Z5-C	120	50	58	5	40	Насадная	22	22	42	-	-	●
		YGF43-OF05T3-D63-S22-Z6-C	121	63	71	6	40		22	22	48	-	-	●
		YGF43-OF05T3-D80-S27-Z7-C	122	80	88	7	50		27	25	58	-	-	●
		YGF43-OF05T3-D125-S40-Z9	123	125	133	9	63		40	32	85	-	-	X


OFER07		Винт	Ключ
Для OFER0704		AKV-15-M8x1x20 (27100049)	AAL-05-4 (2710020)
Для диаметра 50 мм		4015-M4X9 (27100165)	Torx 80-T15 (27100210)
Для остальных диаметров		4015-M4X11 (27100166)	Torx 80-T15 (27100210)

Корпус для ODMT, ODMW

Угол в плане : 43°

8 вершин, позитивные

<S> Насадная

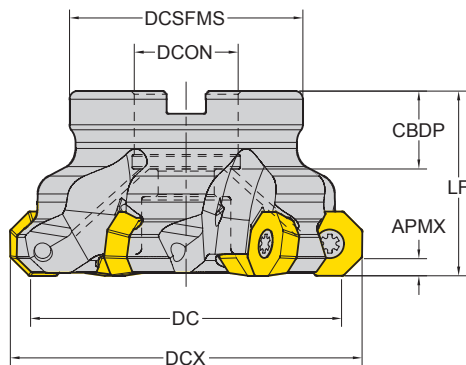

CICT : Количество пластин
CDBP : Посадочное отверстие

Ед. изм.: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	DCX	CICT	LF	TYPE	DCON	CDBP	DCSFMS	PCD1	PCD2	
ODMT	3.5	YGF43-OD0605-D80-S27-Z6-C	117	80	90	6	50	Насадная	27	23	56	-	-	●
ODMW 0605		YGF43-OD0605-D100-S32-Z7-C	118	100	110	7	50		32	26	78	-	-	●
		YGF43-OD0605-D125-S40-Z8	119	125	135	8	63		40	28	89	-	-	X

ODMT06		Винт	Ключ
		1020-M5X11 (27100178)	Torx 80-T20 (27100211)


Фрезерная обработка - Торцевое фрезерование - Корпуса

Корпус для ONMU

Угол в плане: 45°

16 вершин, негативные

<S> Насадная

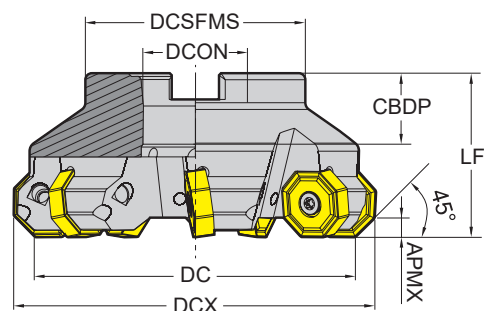

ЦИТ : Количество пластин
CDBP : Посадочное отверстие

Ед. изм.: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	DCX	ЦИТ	LF	TYPE	DCON	CDBP	DCSFMS	PCD1	PCD2	
ONMU 0806	5.5	YGF45-ON0806-D63-S22-Z5-C	171	63	75	5	40	Насадная	22	22	49	-	-	●
		YGF45-ON0806-D80-S27-Z6-C	172	80	92	6	50		27	25	58	-	-	●
		YGF45-ON0806-D100-S32-Z7-C	173	100	112	7	50		32	26	67	-	-	●
		YGF45-ON0806-D100-S32-Z10-C	314	100	112	10	50		32	26	67	-	-	●
		YGF45-ON0806-D125-S40-Z8	174	125	137	8	63		40	32	87	-	-	X
		YGF45-ON0806-D160-S40-Z10	175	160	172	10	63		40	32	107	66.7	-	X
		YGF45-ON0806-D200-S60-Z12	176	200	212	12	63		60	40	130	101.6	-	X
		YGF45-ON0806-D315-S60-Z16	177	315	327	16	63		60	40	220	101.6	177.8	X

► ONHU зачистная пластина (Wiper)


ONMU08	Винт	Ключ
	1020-M5X14 (27100180)	Torx 80-T20 (27100211)

Корпус для PNMU

Угол в плане : 36°

10 вершин, негативные

<S> Насадная

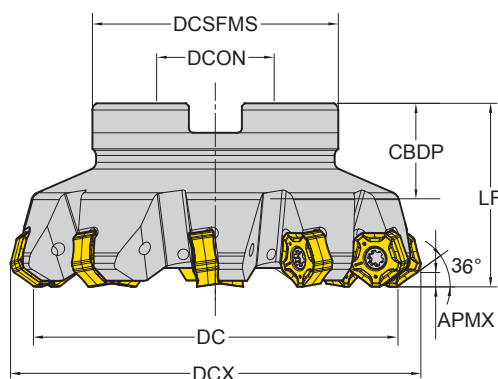

CICT : Количество пластин
CBDP : Посадочное отверстие

Ед. изм.: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 1700..	DC	DCX	CICT	LF	TYPE	DCON	CBDP	DCSFMS	PCD1	PCD2	
PNMU 1206	4.0	F36 - PNMU12 - D50Z4S22	0774	50	63.6	4	40	Насадная	22	20	42	-	-	●
		F36 - PNMU12 - D50Z5S22	0785	50	63.6	5	40		22	20	42	-	-	●
		F36 - PNMU12 - D63Z5S22	0775	63	76.6	5	40		22	20	48	-	-	●
		F36 - PNMU12 - D63Z6S22	0483	63	76.6	6	40		22	20	48	-	-	●
		F36 - PNMU12 - D80Z8S27	0466	80	93.6	8	50		27	23	58	-	-	●
		F36 - PNMU12 - D100Z10S32	0467	100	113.6	10	50		32	26	67	-	-	●
		F36 - PNMU12 - D125Z10S40	0786	125	138.6	10	63		40	29	89	-	-	●
		F36 - PNMU12 - D160Z10S40	0829	160	193.6	10	63		40	29	100	-	-	●
		F36 - PNMU12 - D200Z10S40	0830	200	236.6	12	63		60	32	150	-	-	●

PNMU12	Винт	Ключ	Рукоятка	Бита
Описание	TP154008	TPWBTP15	DH-H4	DB-TP15
Арт.	18000006	18000217	18000189	18000208

Фрезерная обработка - Профильное фрезерование - Корпуса

Корпус для RDKT, RDKW


Круглые, позитивные

<S> Насадная

<W>Хвостовик Weldon

<C> Цилинд. хвостовик

<M> Модульная

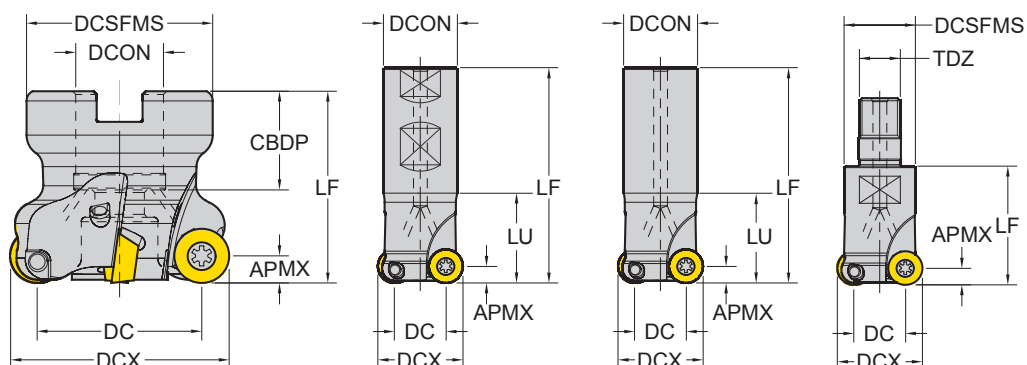

CICT : Количество пластин
CDBP : Посадочное отверстие

Едизм: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	DCX	CICT	LU	LF	TYPE	DCON /TDZ	CDBP	DCSFMS	
RDKT RDKW 0802	4.0	YGER - RDKT08 - D16Z2M08	403	8	16	2	-	23	Модуль.	M08	-	13	●
RDKT RDKW 10T3	5.0	YGER-RD10T3-D20-W20-L150-Z2	163	10	20	2	60	150	Weldon	20	-	-	X
		YGER-RD10T3-D25-W25-L150-Z2	164	15	25	2	60	150		25	-	-	X
		YGER-RD10T3-D32-W32-L150-Z3	165	22	32	3	60	150		32	-	-	X
		YGFR - RD10T3 - D40Z5S16 - C	466	30	40	5	-	40	Насадная	16	18	34	●
		YGFR-RD10T3-D50-S22-Z5-C	125	40	50	5	-	50		22	22	42	●
		YGFR-RD10T3-D63-S22-Z6-C	126	53	63	6	-	50		22	22	48	●

RDKT08	Винт	Ключ	Прижим
Описание	TP082505	TPWFTP08	ACK-15
Арт.	18000008	18000002	27100304

RDKT10	Винт	Ключ	Прижим
Диаметр до 50 мм	4015-M3.5X9 (27100150)	Torx 80-T15 (27100210)	ACK-15 (27100304)
Диаметр от 50 мм	4015-M3.5X11 (27100152)		

Корпус для RDKT, RDKW


Круглые, позитивные

<S> Насадная

<W>Хвостовик Weldon

<C> Цилинд. хвостовик

<M> Модульная

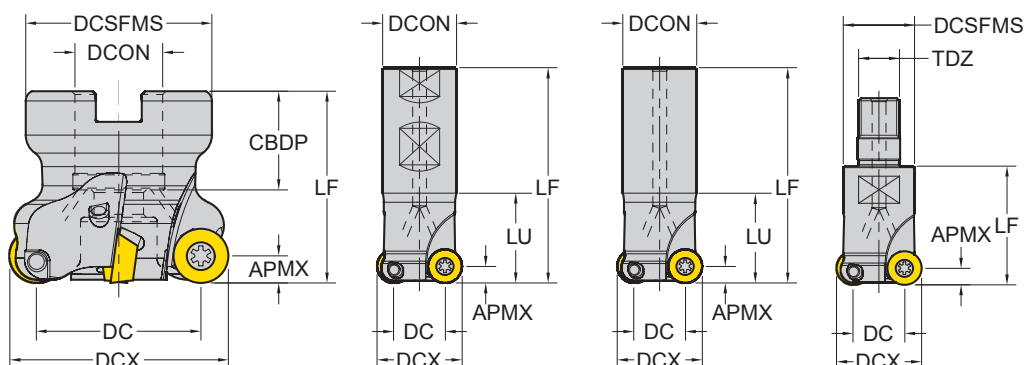

CICT : Количество пластин
CDBP : Посадочное отверстие

Едизм: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	DCX	CICT	LU	LF	TYPE	DCON /TDZ	CDBP	DCSFMS	
RDKT RDKW 1204	6.0	YGER-RD1204-D32-C32-L160-Z3	166	20	32	3	70	160	Цилинд.	32	-	-	X
		YGER-RD1204-D32-W32-L160-Z3	167	20	32	3	50	160	Weldon	32	-	-	X
		YGFR-RD1204-D40-S16-Z4-C	127	28	40	4	-	40	Насадная	16	18	32	●
		YGFR-RD1204-D50-S22-Z5-C	128	38	50	5	-	50		22	20	40	●
		YGFR-RD1204-D52-S22-Z5-C	129	40	52	5	-	50		22	22	42	●
		YGFR-RD1204-D63-S22-Z6-C	130	51	63	6	-	50		22	20	48	●
		YGFR-RD1204-D80-S27-Z7-C	131	68	80	7	-	50		27	25	58	●
		YGFR-RD1204-D100-S32-Z7-C	132	88	100	7	-	50		32	26	65	●
		YGFR-RD1204-D100-S32-Z8-C	133	88	100	8	-	50		32	26	65	●
		YGMR-RD1204-D32-M16-L43-Z3-C	169	20	32	3	-	42	Модуль.	M16	-	29	●
		YGMR-RD1204-D42-M16-L43-Z4-C	170	30	42	4	-	43		M16	-	29	●

RDKT12	Винт	Ключ
Диаметр до 40 мм	4015-M3.5X9 (27100150)	Torx 80-T15 (27100210)
Диаметр от 40 мм	4015-M3.5X11 (27100152)	Torx 80-T15 (27100210)


Корпус для RPMT, RPMW

Круглые, позитивные

<S> Насадная

<W> Хвостовик Weldon

<M> Модульная

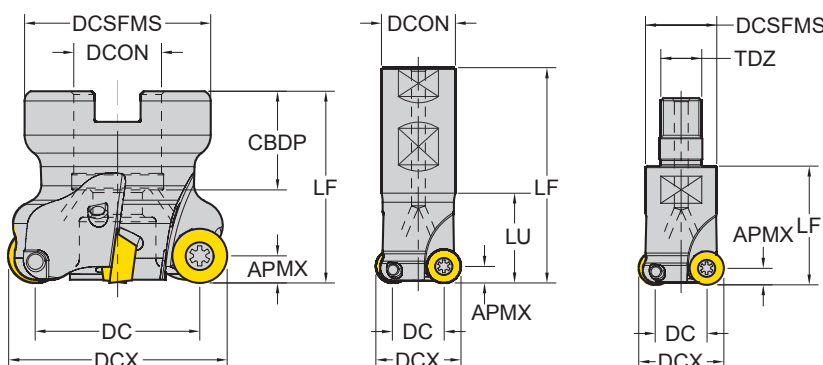

ZEFP : Количество эффективных режущих кромок

CICT : Количество пластин

CBDP : Посадочное отверстие

Едизм: мм


Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	DCX	ZEFP	LU	LF	TYPE	DCON /TDZ	CBDP	DCSFMS	
RPMT	4.0	YGER-RP08T2M-D20-W20-L150-Z2-C	182	12	20	2	60	150	Weldon	20	-	-	●
RPMW		YGER-RP08T2M-D25-W25-L200-Z3-C	183	17	25	3	100	200		25	-	-	●
08T2		YGMR-RP08T2M-D20-M10-L30-Z2-C	187	12	20	2	-	30	Модуль.	M10	18	-	●
RPMT	5.0	YGER-RP10T3M-D25-W25-L200-Z2-C	184	15	25	2	100	200	Weldon	25	20	-	●
RPMW		YGMR-RP10T3M-D25-M12-L35-Z2-C	188	15	25	2	-	35		M12	22	21	●
10T3		YGMR-RP10T3M-D32-M16-L43-Z3-C	189	22	32	3	-	43	Модуль.	M16	20	29	●
RPMT RPMW 1204	6.0	YGER-RP1204-D32-W32-L150-Z3-C	185	20	32	3	60	150	Weldon	32	25	-	●
		YGER-RP1204-D32-W32-L200-Z3-C	186	20	32	3	100	200		32	26	-	●
		YGFR-RP1204M-D50-S22-Z4-C	192	38	50	4	-	50	Насадная	22	26	42	●
		YGFR-RP1204M-D52-S22-Z5-C	193	40	52	5	-	50		22	-	42	●
		YGFR-RP1204M-D63-S22-Z5-C	194	51	63	5	-	50		22	-	48	●
		YGFR-RP1204M-D80-S27-Z6-C	195	68	80	6	-	50		27	-	58	●
		YGMR-RP1204M-D32-M16-L43-Z3-C	190	20	32	3	-	43	Модуль.	M16	-	29	●
		YGMR-RP1204M-D40-M16-L43-Z4-C	191	28	40	4	-	43		M16	-	29	●

RP..08T2	Винт	Ключ	
	3008-M2.5X6 (27100119)	Torx 80-T8 (27100208)	
RP..10T3	Винт	Ключ	
	4015-M3.5X9 (27100150)	Torx 80-T15 (27100210)	
RP..1204	Винт	Ключ	
	Диаметр до 50 мм	4015-M4X9 (27100165)	Torx 80-T15 (27100210)
	Диаметр от 50 мм	4015-M4X11 (27100166)	Torx 80-T15 (27100210)

Корпус для SDMT, SDMW

Угол в плане : 10°

4 вершины, позитивные

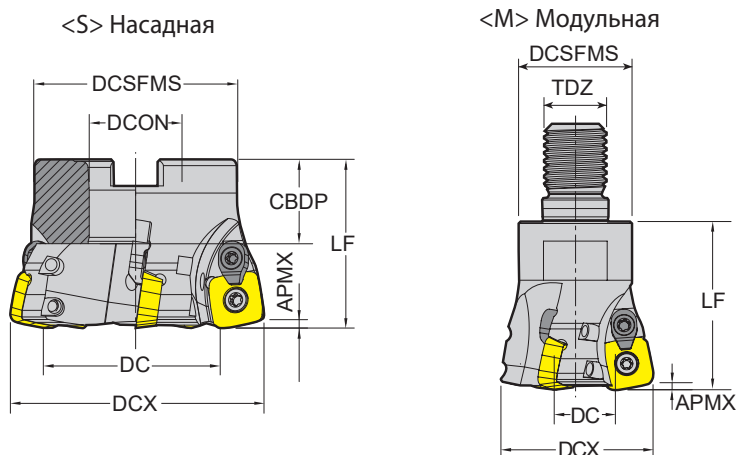

CICT : Количество пластин
CDBP : Посадочное отверстие

Едизм: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	DCX	CICT	LF	TYPE	DCON /TDZ	CDBP	DCSFMS	
SDMT SDMW 1204	1.8	YGFHF-SD1204-D50-S22-Z4-C	198	32.4	50	4	40	Торц.- цилинд.	22	22	42	●
		YGFHF-SD1204-D63-S22-Z5-C	199	45.4	63	5	40		22	22	48	●
		YGFHF-SD1204-D80-S27-Z6-C	200	62.4	80	6	50		27	25	58	●
		YGFHF-SD1204-D100-S32-Z8-C	201	82.4	100	8	50		32	26	65	●
		YGMHF-SD1204-D32-M16-L43-Z2-C	196	14.4	32	2	43	Модуль.	M16	-	29	●
		YGMHF-SD1204-D40-M16-L43-Z3-C	197	22.4	40	3	43		M16	-	29	●

SDMT12	Винт	Ключ
Диаметр до 50 мм	4015-M4x9 (27100165)	Torx 80-T15 (27100210)
Диаметр от 50 мм	4015-M4x11 (27100166)	Torx 80-T15 (27100210)


Фрезерная обработка - Торцевое фрезерование - Корпуса

Корпус для SEGT, SEKT

Угол в плане : 45°

4 вершины, позитивные

<S> Насадная

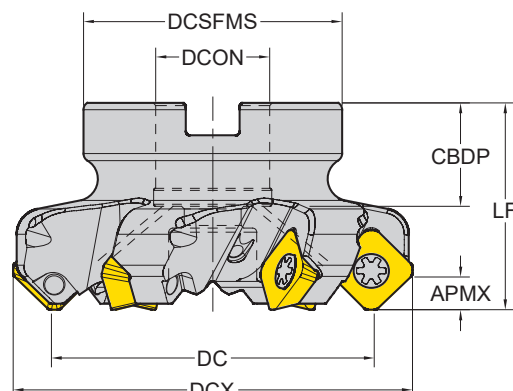

CICT : Количество пластин
CDBP : Посадочное отверстие

Ед. изм.: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	DCX	CICT	LF	TYPE	DCON	CBDP	DCSFMS	PCD1	PCD2	
SEGT SEKT 12T3	6.0	YGF45-SE12T3-D50-S22-Z4-C	202	50	64	4	40	Насадная	22	22	48	-	-	●
		YGF45-SE12T3-D63-S22-Z5-C	204	63	77	5	40		22	22	48	-	-	●
		YGF45-SE12T3-D80-S27-Z6-C	206	80	94	6	50		27	25	58	-	-	●
		YGF45-SE12T3-D100-S32-Z7-C	208	100	114	7	50		32	26	65	-	-	●
		YGF45-SE12T3-D125-S40-Z8	209	125	139	8	63		40	32	85	-	-	X
		YGF45-SE12T3-D160-S40-Z10	210	160	174	10	63		40	32	110	66.7	-	X
SEGT SEKT 1204	6.0	YGF45-SEKT12-D40Z4S16-C	331	40	54	4	40	Насадная	16	18	32	-	-	●
		YGF45-SEKT12-D50Z5S22-C	332	50	64	5	40		22	20	48	-	-	●
		YGF45-SEKT12-D63Z4S22-C	333	63	77	4	40		22	20	50	-	-	●
		YGF45-SEKT12-D63Z6S22-C	334	63	77	6	40		22	20	50	-	-	●
		YGF45-SEKT12-D80Z4S27-C	335	80	94	4	50		27	22	56	-	-	●
		YGF45-SEKT12-D80Z7S27-C	336	80	94	7	50		27	22	56	-	-	●
		YGF45-SEKT12-D100Z8S32-C	337	100	114	8	50		32	25	78	-	-	●
		YGF45-SEKT12-D125Z10S40	338	125	139	10	63		40	29	90	-	-	X
		YGF45-SEKT12-D160Z12S40	339	160	174	12	63		40	30	114	-	-	X

SEKT12T3

Винт

4015-M3.5X11 (27100152)

Ключ

Torx 80-T15 (27100210)

SEKT1204

Винт

4015-M3.5X11 (27100152)

Ключ


Torx 80-T15 (27100210)

Корпус для SPCN, SPKN, SPKR

Угол в плане : 75°

4 вершины, позитивные по ISO

<S> Насадная

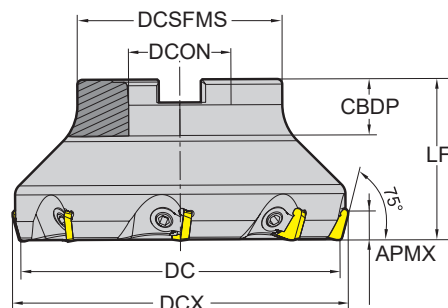

CICT : Количество пластин
CDBP : Посадочное отверстие

Ед.изм.:мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	DCX	CICT	LF	TYPE	DCON	CDBP	DCSFMS	PCD1	PCD2	
SPCN SPKN SPKR 1203	8.0	YGF75-SP12-D50-S22-Z4	221	50	56	4	42		22	22	42	-	-	X
		YGF75-SP12-D63-S22-Z5	222	63	69	5	40		22	22	48	-	-	X
		YGF75-SP12-D80-S27-Z6	223	80	86	6	50		27	25	58	-	-	X
		YGF75-SP12-D100-S32-Z7	224	100	106	7	50	Насадная	32	26	65	-	-	X
		YGF75-SP12-D125-S40-Z8	225	125	131	8	63		40	32	80	-	-	X
		YGF75-SP12-D160-S40-Z9	226	160	166	9	63		40	32	110	66.7	-	X
		YGF75-SP12-D200-S60-Z12	227	200	206	12	63		60	40	130	101.6	-	X


SPKN1203	Винт	Ключ
Для диаметра 50 мм	AKV-22-M8X1X14 (27100055)	AAL-05-4 (27100200)
Для остальных диаметров	AKV-13-M8X1X16 (27100047)	AAL-05-4 (27100200)

Фрезерная обработка - Торцевое фрезерование - Корпуса

Корпус для SNMX

Угол в плане : 45°

8 вершин, негативные

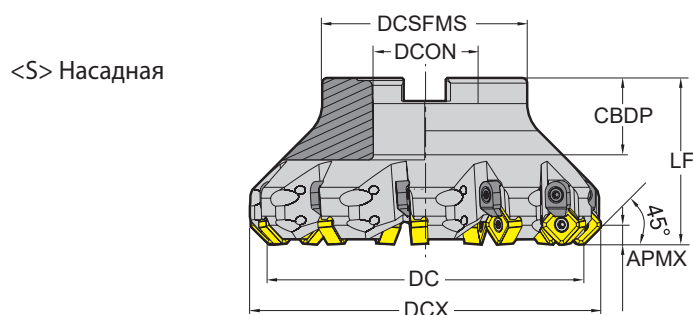

CICT : Количество пластин
CBDP : Посадочное отверстие

Ед. изм.: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	DCX	CICT	LF	TYPE	DCON	CBDP	DCSFMS	PCD1	PCD2	
SNMX 1206	6.0	YGF45-SN1206-D50-S22-Z4-C	241	50	63	4	42	Насадная	22	22	42	-	-	●
		YGF45-SN1206-D50-S22-Z5-C	243	50	63	5	42		22	22	42	-	-	●
		YGF45-SN1206-D63-S22-Z6-C	244	63	76	6	42		22	22	48	-	-	●
		YGF45-SN1206-D63-S22-Z7-C	245	63	76	7	42		22	22	48	-	-	●
		YGF45-SN1206-D80-S27-Z7-C	247	80	93	7	52		27	25	58	-	-	●
		YGF45-SN1206-D80-S27-Z8-C	248	80	93	8	52		27	25	58	-	-	●
		YGF45-SN1206-D100-S32-Z10-C	251	100	113	10	52		32	26	67	-	-	●
		YGF45-SN1206-D100-S32-Z8-C	250	100	113	8	52		32	26	67	-	-	●
		YGF45-SN1206-D125-S40-Z11	253	125	138	11	65		40	32	80	-	-	X
		YGF45-SN1206-D160-S40-Z12	255	160	173	12	65		40	32	110	66.7	-	X
		YGF45-SN1206-D200-S60-Z14	256	200	213	14	65		60	40	130	101.6	-	X

SNMX12

Винт

4015-M4x11 (27100166)

Ключ


Torx 80-T15 (27100210)

Корпус для TPCN, TPKN, TPKR

Угол в плане : 90°

3 вершины, позитивные по ISO

<S> Насадная

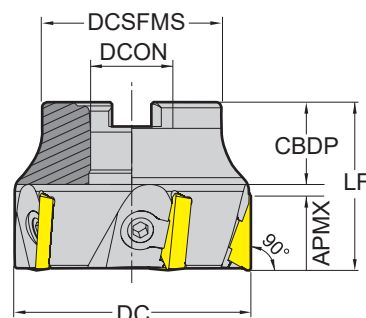

CICT : Количество пластин
CDBP : Посадочное отверстие

Ед. изм.: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	CICT	LU	LF	TYPE	DCON	CDBP	DCSFMS	PCD1	PCD2	
TPCN TPKN TPKR 1603	12.0	YGF90-TP16-D50-S22-Z4	228	50	4	-	40	Насадная	22	22	42	-	-	X
		YGF90-TP16-D50-S22-Z4	229	63	6	-	45		22	22	48	-	-	X
		YGF90-TP16-D80-S27-Z7	230	80	7	-	50		27	25	58	-	-	X
		YGF90-TP16-D125-S40-Z8	232	125	8	-	63		40	32	80	-	-	X
TPCN TPKN TPKR 2204	18.0	YGF90-TP22-D63-S22-Z5	233	63	5	-	45	Насадная	22	22	48	-	-	X
		YGF90-TP22-D80-S27-Z6	234	80	6	-	50		27	25	58	-	-	X
		YGF90-TP22-D100-S32-Z7	235	100	7	-	50		32	26	65	-	-	X
		YGF90-TP22-D125-S40-Z8	236	125	8	-	63		40	32	80	-	-	X
		YGF90-TP22-D160-S40-Z9	237	160	9	-	63		40	32	110	66.7	-	X
		YGF90-TP22-D200-S60-Z12	238	200	12	-	63		60	40	130	101.6	-	X
		YGF90-TP22-D250-S60-Z15	239	250	15	-	63		60	40	160	101.6	-	X
		YGF90-TP22-D315-S60-Z18	240	315	18	-	63		60	40	220	101.6	177.8	X

TPKN16	Винт	Ключ
Для диаметра 50 мм	AKV-22-M8X1X14 (27100055)	AAL-05-4 (27100200)
Для диаметра 63 мм	AKV-13-M8X1X16 (27100047)	AAL-05-4 (27100200)
Для остальных диаметров	AKV-14-M8X1X18 (27100048)	AAL-05-4 (27100200)

TPKN22	Винт	Ключ
	AKV-14-M8X1X18 (27100048)	AAL-05-4 (27100200)

Фрезерная обработка - Фрезерование уступов - Корпуса

Корпус для ТРКТ


Угол в плане : 90°
3 вершины, позитивные

<S> Насадная

<C> Цилиндрический
хвостовик

<W>Хвостовик
Weldon

<M> Модульная

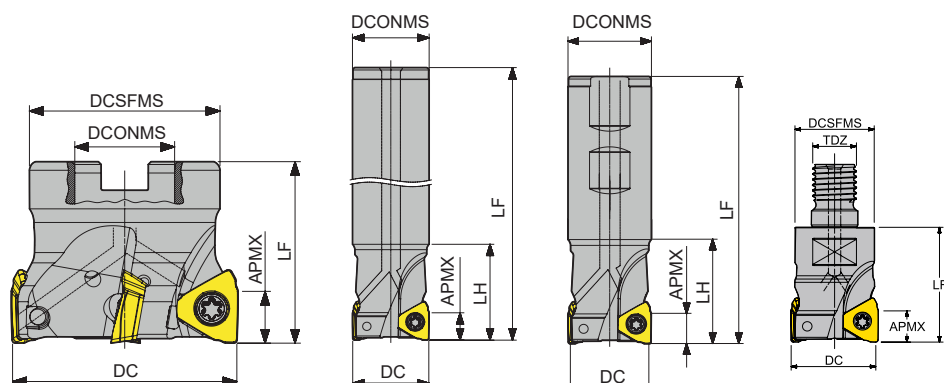

CICT : Количество пластин
CBDP : Посадочное отверстие

ЕДИН.: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 1700..	DC	CICT	LF	TYPE	DCON /TDZ	LH	CBDP	DCSFMS	
ТРКТ 0703	4.5	E90 - TP07 - D12Z1C12	1136	12	1	80	Цилин- дрическ.	12	20	-	-	●
		E90 - TP07 - D14Z1C12	1137	14	1	80		12	20	-	-	●
		E90 - TP07 - D16Z2C16	1138	16	2	110		16	25	-	-	●
		E90 - TP07 - D16Z2C16	1139	16	2	150		16	25	-	-	●
		E90 - TP07 - D16Z3C16	1140	16	3	150		16	25	-	-	●
		E90 - TP07 - D17Z2C16	1192	17	2	150		16	25	-	-	●
		E90 - TP07 - D17Z2C16	1193	17	2	200		16	25	-	-	●
		E90 - TP07 - D17Z3C16	1141	17	3	150		16	25	-	-	●
		E90 - TP07 - D18Z3C16	1142	18	3	150		16	25	-	-	●
		E90 - TP07 - D20Z3C20	1143	20	3	160		20	25	-	-	●
		E90 - TP07 - D21Z3C20	1194	21	3	160		20	25	-	-	●
		E90 - TP07 - D25Z5C25	1146	25	5	115		25	25	-	-	●
		E90 - TP07 - D42Z8C32	1161	42	8	130		32	30	-	-	●
		E90 - TP07 - D25Z4W20	1144	25	4	115	Weldon	20	25	-	-	●
		E90 - TP07 - D25Z5W25	1145	25	5	115		25	25	-	-	●
		E90 - TP07 - D32Z6W25	1147	32	6	130		25	30	-	-	●
		E90 - TP07 - D40Z8W32	1148	40	8	130		32	30	-	-	●
		F90 - TP07 - D32Z6S16	1149	32	6	32	Насадная	16	-	18	30	●
		F90 - TP07 - D35Z7S16	1150	35	7	35		16	-	18	30	●
		F90 - TP07 - D40Z7S16	1151	40	7	40		16	-	18	38	●
		F90 - TP07 - D40Z8S16	1152	40	8	40		16	-	18	38	●
		F90 - TP07 - D40Z8S22	1153	40	8	40		22	-	20	38	●
		F90 - TP07 - D50Z9S22	1162	50	9	40		22	-	20	45	●
		F90 - TP07 - D52Z9S22	1163	52	9	40	Модуль.	22	-	20	45	●
		M90 - TP07 - D16Z2M08	1154	16	2	40		M08	23	-	13	●
		M90 - TP07 - D20Z3M10	1155	20	3	55		M10	35	-	18	●
		M90 - TP07 - D22Z4M10	1156	22	4	55		M10	35	-	18	●
		M90 - TP07 - D25Z5M12	1157	25	5	57		M12	35	-	21	●
		M90 - TP07 - D32Z6M16	1158	32	6	68		M16	43	-	29	●
		M90 - TP07 - D40Z7M16	1159	40	7	68		M16	43	-	29	●
		M90 - TP07 - D42Z8M16	1160	42	8	68		M16	43	-	29	●

ТРКТ07

Винт

TP062004-GS (18000252)

Ключ

TPWBTP06 (18000277)

Рукоятка

DH-H4 (18000189)

Бита


DB-TP06 (18000274)

Корпус для ТРКТ


Угол в плане : 90°

3 вершины, позитивные

<S> Насадная



<C> Цилиндрический
хвостовик

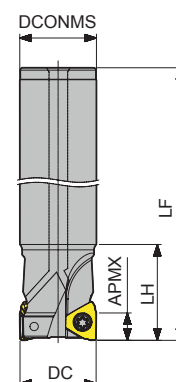

Едизм: мм

CICT : Количество пластин
CBDP : Посадочное отверстие

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 1700..	DC	CICT	LF	TYPE	DCON /TDZ	LH	CBDP	DCSFMS	
ТРКТ 1104	7.0	E90 - TP11 - D20Z2W20 - L90	0995	20	2	90	Цилин- дрическ.	20	40	-	-	●
		E90 - TP11 - D20Z2C20 - L170	1037	20	2	170		20	40	-	-	●
		E90 - TP11 - D21Z2C20 - L150	1038	21	2	150		20	40	-	-	●
		E90 - TP11 - D21Z2C20 - L200	1039	21	2	200		20	40	-	-	●
		E90 - TP11 - D25Z3W25 - L100	1040	25	3	100		25	40	-	-	●
		E90 - TP11 - D25Z3C25 - L200	1026	25	3	200		25	60	-	-	●
		E90 - TP11 - D26Z2C25 - L200	1041	26	2	200		25	40	-	-	●
		E90 - TP11 - D26Z2C25 - L250	1042	26	2	200		25	40	-	-	●
		E90 - TP11 - D26Z3C25 - L150	1043	26	3	150		25	40	-	-	●
		E90 - TP11 - D26Z3C25 - L200	1044	26	3	200		25	40	-	-	●
		E90 - TP11 - D32Z3C32 - L230	1045	32	3	230		32	60	-	-	●
		E90 - TP11 - D32Z4W32 - L110	1046	32	4	110		32	40	-	-	●
		E90 - TP11 - D33Z3C32 - L200	1047	33	3	200		32	40	-	-	●
		E90 - TP11 - D40Z4C32 - L200	1048	40	4	200		32	60	-	-	●
		E90 - TP11 - D40Z5W32 - L115	1049	40	5	115		32	40	-	-	●
		F90 - TP11 - D40Z5S16	1050	40	5	40	Насадная	16	-	20	38	●
ТРКТ 1605	11.0	F90 - TP11 - D50Z6S22	1051	50	6	40		22	-	20	42	●
		F90 - TP11 - D63Z7S22	1052	63	7	40		22	-	20	48	●
		F90 - TP11 - D63Z8S22	1053	63	8	40		22	-	20	48	●
		E90 - TP16 - D32Z2C32 - L150	0941	32	2	150	Цилин- дрическ.	32	40	-	-	●
		E90 - TP16 - D32Z2C32 - L250	0942	32	2	250		32	80	-	-	●
		E90 - TP16 - D33Z2C32 - L200	0929	33	2	200		32	40	-	-	●
		E90 - TP16 - D33Z2C32 - L250	1010	33	2	250		32	40	-	-	●
		E90 - TP16 - D40Z3W32 - L110	0944	40	3	110		32	40	-	-	●
		E90 - TP16 - D40Z3C32 - L200	0945	40	4	200		32	40	-	-	●
		F90 - TP16 - D50Z4S22	0931	50	4	40	Насадная	22	-	29	42	●
		F90 - TP16 - D63Z5S22	0932	63	5	40		22	-	29	48	●
		F90 - TP16 - D63Z6S22	0947	63	6	40		22	-	29	48	●
		F90 - TP16 - D80Z6S27	0948	80	6	50		27	-	39	56	●
		F90 - TP16 - D80Z7S27	0949	80	7	50		27	-	39	56	●
		F90 - TP16 - D100Z8S32	0950	100	8	50		32	-	39	67	●
		F90 - TP16 - D125Z10S40	0951	125	10	63		40	-	52	89	●
		F90 - TP16 - D125Z12S40	0952	125	12	63		40	-	52	89	●
		F90 - TP16 - D160Z11S40	0953	160	11	63		40	-	52	110	X
		F90 - TP16 - D200Z11S60	0955	200	11	63		60	-	52	160	X

ТРКТ1104	Винт	Ключ	Рукоятка	Бита
D20, D21	TP082562-GS (18000265)	TPWBTP08 (18000218)	DH-H4 (18000189)	DB-TP08 (18000190)
Более D25	TP082506-GS (18000259)	TPWBTP08 (18000218)	DH-H4 (18000189)	DB-TP08 (18000190)
ТРКТ1605	Винт	Ключ	Рукоятка	Бита
	TP2045105 (18000264)	TPWBTP20 (18000256)	DH-H6 (18000210)	DB-TP20 (18000257)

Фрезерная обработка - Фрезерование уступов - Корпуса

Корпус для WNEX

Угол в плане : 90°





3 вершины, негативные

<S> Насадная

<C> Цилинд. хвостовик

<W>Хвостовик Weldon

<M> Модульная



ЦИТ : Количество пластин
CBDP : Посадочное отверстие

ЕДИЗМ:ММ

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 1700..	DC	ЦИТ	LF	TYPE	DCON /TDZ	LH	CBDP	DCSFMS	
NEW WNEX 0806	7.0	E90 - WN08 - D32Z2W32 - L120	0969	32	2	120	Weldon	32	40	-	-	●
		E90 - WN08 - D40Z3W32 - L120	0972	40	3	120		32	40	-	-	●
		E90 - WN08 - D40Z4W32 - L120	0973	40	4	120		32	40	-	-	●
		E90 - WN08 - D50Z4W32 - L120	0974	50	4	120		32	40	-	-	●
		E90 - WN08 - D50Z5W32 - L120	0990	50	5	120		32	40	-	-	●
		E90 - WN08 - D32Z2C32 - L120	0991	32	2	120	Цилин- дрич.еск.	32	40	-	-	●
		E90 - WN08 - D32Z2C32 - L200	0872	32	2	200		32	60	-	-	●
		E90 - WN08 - D33Z2C32 - L200	0873	33	2	200		32	40	-	-	●
		E90 - WN08 - D40Z3C32 - L120	0994	40	3	120		32	40	-	-	●
		E90 - WN08 - D40Z3C32 - L200	0874	40	3	200		32	40	-	-	●
		E90 - WN08 - D40Z4C32 - L120	0996	40	4	120		32	40	-	-	●
		E90 - WN08 - D50Z4C32 - L120	0997	50	4	120		32	40	-	-	●
		E90 - WN08 - D50Z5C32 - L120	0998	50	5	120		32	40	-	-	●
		F90 - WN08 - D50Z4S22	0875	50	4	40	Насадная	22	-	20	44	●
		F90 - WN08 - D50Z5S22	0976	50	5	40		22	-	20	44	●
		F90 - WN08 - D63Z5S22	0876	63	5	40		22	-	20	48	●
		F90 - WN08 - D63Z6S22	0977	63	6	40		22	-	20	48	●
		F90 - WN08 - D80Z4S27	0999	80	4	50		27	-	20	56	●
		F90 - WN08 - D80Z6S25.4	1000	80	6	50		25.4	-	26.64	56	●
		F90 - WN08 - D80Z7S27	0878	80	7	50		27	-	23	56	●
		F90 - WN08 - D80Z7S25.4	0877	80	7	50		25.4	-	26.64	56	●
		F90 - WN08 - D80Z9S27	0978	80	9	50		27	-	23	56	●
		F90 - WN08 - D100Z8S31.75	1002	100	8	50		31.75	-	32	67	X
		F90 - WN08 - D100Z9S32	0979	100	9	50		32	-	26	67	●
		F90 - WN08 - D100Z11S32	0980	100	11	50		32	-	26	67	●
		F90 - WN08 - D125Z10S38.1	1003	125	10	63		38.1	-	38	85	X
		F90 - WN08 - D125Z11S40	0981	125	11	63		40	-	29	85	●
		F90 - WN08 - D125Z14S40	0982	125	14	63		40	-	29	85	●
		M90 - WN08 - D32Z2M16	1004	32	2	65	Модуль.	M16	42	-	29	●
		M90 - WN08 - D40Z3M16	1005	40	3	65		M16	42	-	29	●
		M90 - WN08 - D40Z4M16	0984	40	4	65		M16	42	-	29	●


WNEX0806	Винт	Ключ	Рукоятка	Бита
Описание	TP154011-GS	TPWBTP15	DH-H4	DB-TP15
Арт.	18000251	18000217	18000189	18000208

Корпус для АРКТ

Угол в плане : 15° / 30° / 45° / 60° / 75°

2 вершины, позитивные

<S> Насадная

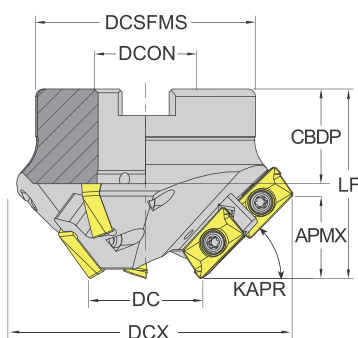

ZEFP : Количество эффективных режущих кромок

CICT : Количество пластин

CBDP : Посадочное отверстие

Едизм: мм

Серия	APMX	Обозначение	Арт. 15000..	DC	CICT	DCX	ZEFP	LF	TYPE	DCON /TDZ	CBDP	DCSFMS	KAPR	
АРКТ 1604	8.0	YGCH15-AP16-D35X93-S27-Z0306-C	294	35	6	93	3	50	Насадная	27	25	58	15	●
	15.0	YGCH30-AP16-D35X87-S27-Z0306-C	295	35	6	87	3	50		27	25	58	30	●
	21.5	YGCH45-AP16-D35X77-S27-Z0306-C	296	35	6	77	3	50		27	25	58	45	●
	26.5	YGCH60-AP16-D35X65-S22-Z0306-C	297	35	6	65	3	50		22	22	48	60	●
	29.5	YGCH75-AP16-D35X50-S22-Z0306-C	298	35	6	50	3	50		22	22	42	75	●

АРКТ1604


Винт

4015-M4x11 (27100166)

Ключ

Torx 80-T15 (27100210)

Модульный хвостовик

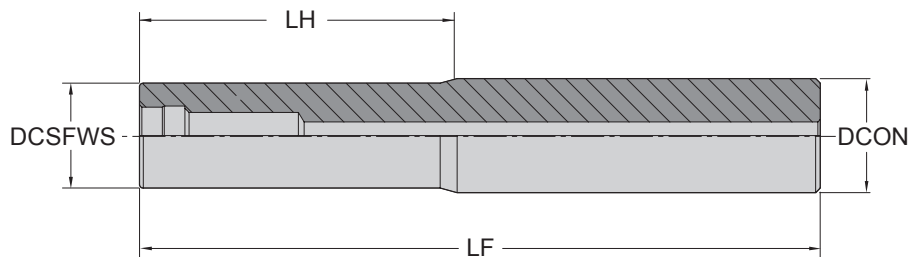

Ед. изм.: мм

Серия	Обозначение	Арт. 15000..	DCSFWS	LF	LH	TYPE	DCON	
M08	YGM-D13-C16-M08-L100-B40-C	092	13	100	40	Цилиндрическ.	16	●
	YGM-D15-C16-M08-L130-B70-C	093	15	130	70		16	●
M10	YGM-D18-C20-M10-L130-B70-C	094	18	130	70	Цилиндрическ.	20	●
M12	YGM-D23-C25-M12-L150-B70-C	096	23	150	70	Цилиндрическ.	25	●
	YGM-D23-C25-M12-L200-B100-C	097	23	200	100		25	●
	YGM-D23-C25-M12-L250-B150-C	098	23	250	150		25	●
M16	YGM-D30-C32-M16-L150-B70-C	099	30	150	70	Цилиндрическ.	32	●
	YGM-D30-C32-M16-L200-B100-C	100	30	200	100		32	●
	YGM-D30-C32-M16-L250-B150-C	101	30	250	150		32	●
	YGM-D30-C32-M16-L300-B200-C	102	30	300	200		32	●

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ и СВОЕВРЕМЕННАЯ ДОСТАВКА по ВСЕМУ МИРУ

С 1982 года YG-1 стремится к качеству, инновациям и уникальному опыту работы с клиентами. Наша производительность и опыт обеспечили YG-1 мировое признание ведущего производителя высококачественных режущих инструментов. Присутствие более чем в 75 странах с международными логистическими центрами гарантирует нашим клиентам лучший сервис в настоящем и будущем.

ЕВРОПА

 БЕЛЬГИЯ	 ФИНЛЯНДИЯ	 ИТАЛИЯ	 ПОРТУГАЛИЯ	 СЛОВЕНИЯ	 НИДЕРЛАНДЫ
 ХОРВАТИЯ	 ФРАНЦИЯ	 ЛИТВА	 РУМЫНИЯ	 ИСПАНИЯ	 ТУРЦИЯ
 ЧЕХИЯ	 ГЕРМАНИЯ	 НОРВЕГИЯ	 РОССИЯ	 ШВЕЦИЯ	 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 ДАНИЯ	 ВЕНГРИЯ	 ПОЛЬША	 СЕРБИЯ	 ШВЕЙЦАРИЯ	

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

 АВСТРАЛИЯ	 ИНДОНЕЗИЯ	 КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	 СИНГАПУР	 ОАЭ
 КИТАЙ	 ИРАН	 МАЛАЙЗИЯ	 ЮЖНАЯ КОРЕЯ	 ВЬЕТНАМ
 ГОНКОНГ	 ИЗРАИЛЬ	 ПАКИСТАН	 ТАЙВАНЬ	
 ИНДИЯ	 ЯПОНИЯ	 ФИЛИППИНЫ	 ТАЙЛАНД	

АМЕРИКА

 БРАЗИЛИЯ	 КАНАДА	 КОЛУМБИЯ	 МЕКСИКА	 США
--	--	--	---	---

АФРИКА

 ЕГИПЕТ	 ЮЖНАЯ АФРИКА
--	--

YG-1 CO., LTD.

РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ООО «Уай Джи Уан Рус»

121205, г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Нобеля, д.1

Телефон: +7-499-110-71-06 E-mail: russia@yg1.ru www.yg1.ru